


## Aspo Espandibile mod. ISTRICE



L'aspo espandibile mod. ISTRICE è un dispositivo utilizzato nelle operazioni di svolgimento o riavvolgimento di bobine di tubo in PVC, solitamente utilizzato nei pozzi o nella irrigazione di aree coltivate.

Grazie alla sua versatilità e al suo facile impiego, l'aspo mod. ISTRICE, permette di svolgere e riavvolgere bobine di tubo o cavi con diversi diametri, perciò può essere impiegato in svariati lavori. Applicato al nostro Formichiere risulta essere una soluzione ottimale per il sollevamento e la posa di tubazioni per l'estrazione dell'acqua nei pozzi trivellati.

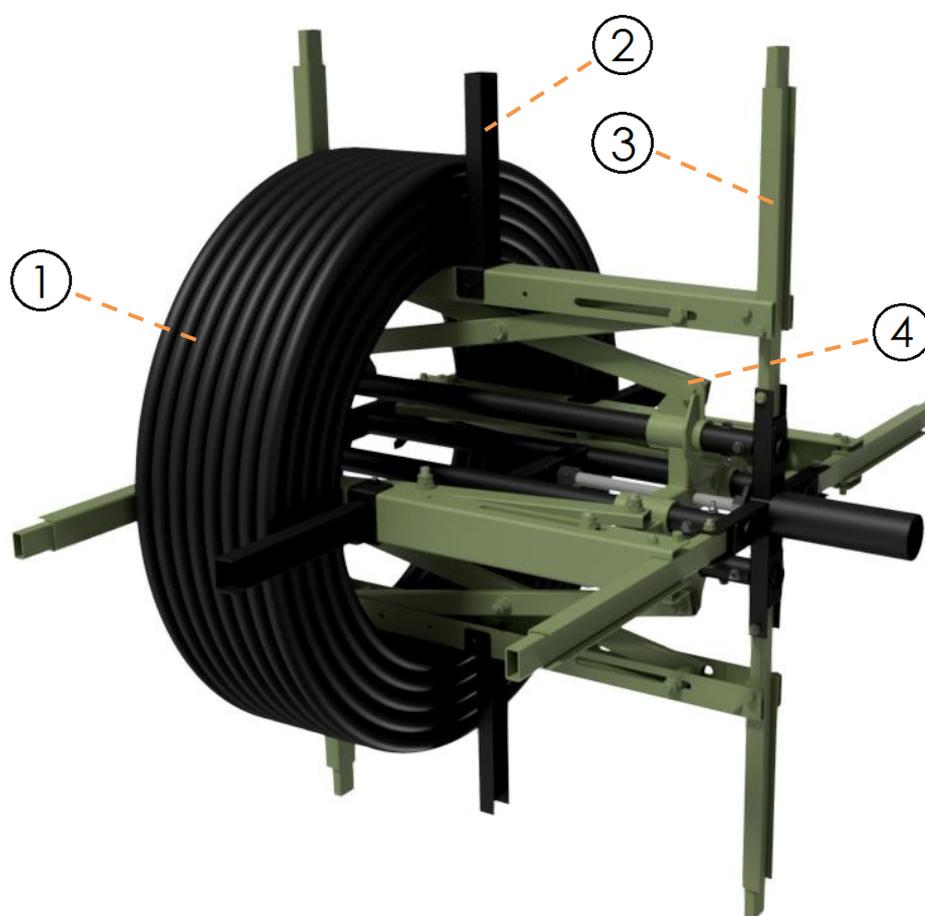

- 1 – BOBINA DI TUBO IN PVC DA SVOLGERE O RIAVVOLGERE.
- 2 – STAFFA DI REGOLAZIONE, CHE PERMETTE DI LAVORARE CON BOBINE DI DIVERSE LARGHEZZE.
- 3 – STAFFA DI CONTENIMENTO RECLINABILE PER INSERIMENTO / DISINSERIMENTO BOBINE.
- 4 – PANTOGRAFO INTERNO ASPO.



**STEP TECHNOLOGY S.r.l.**

Via Sen.Giov.Cittadella 1/T - 35019 Onara di Tombolo (PD) Italia




Tel. & Fax + 39 049 5993640

[tecnico@step-technology.it](mailto:tecnico@step-technology.it)

[info@step-technology.it](mailto:info@step-technology.it)

[WWW.STEP-ENERGY.IT](http://WWW.STEP-ENERGY.IT)

## MODALITA' DI UTILIZZO

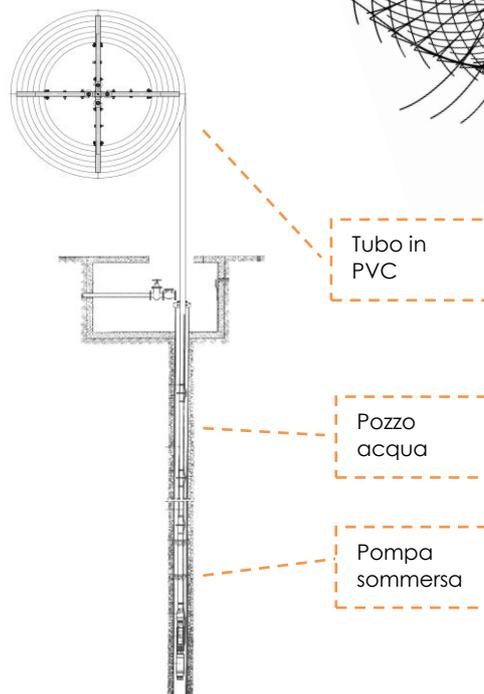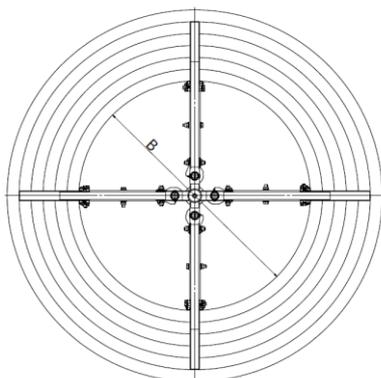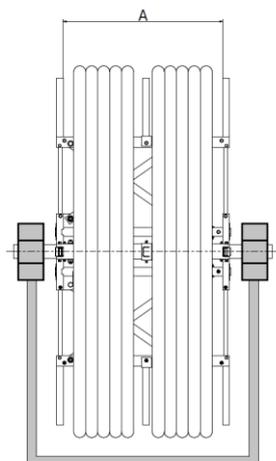

L'aspo espandibile mod. ISTRICE permette di lavorare con bobine di tubo fino a 2".




L'ISTRICE viene fornito anche di supporto e a richiesta può essere motorizzato.

## DIMENSIONI E SPECIFICHE TECNICHE

TUTTO CHIUSO

POSIZIONE MIN APERTURA

POSIZIONE MAX APERTURA

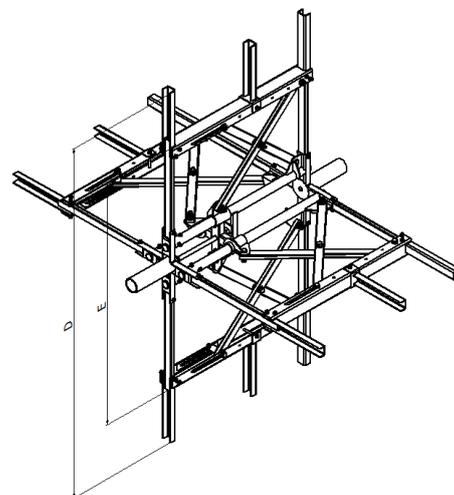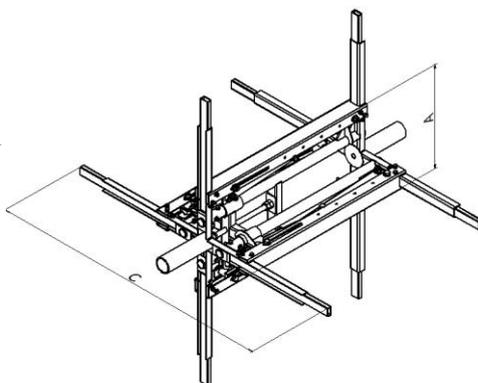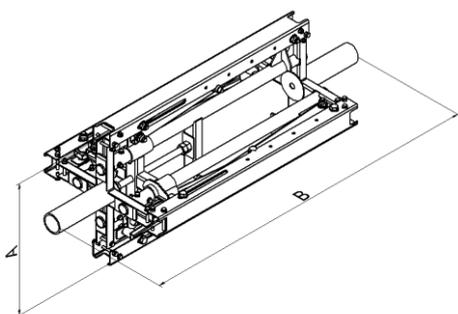

**A** – ALTEZZA TUTTO CHIUSO = 500 mm  
**C** – DIMENSIONE ASTE = 1355 mm  
**E** – ALTEZZA TUTTO APERTO = 1355 mm

**B** – LUNGHEZZA TOTALE = 1300 mm  
**D** – DIMENSIONE ASTE = 1894 mm

PESO TOTALE ASPO = 72 Kg



**STEP TECHNOLOGY S.r.l.**

Via Sen.Giov.Cittadella 1/T - 35019 Onara di Tombolo (PD) Italia

Tel. & Fax + 39 049 5993640

tecnico@step-technology.it

info@step-technology.it

WWW.STEP-ENERGY.IT